


ANA126R

Wzmacniacz wagowy analogowy z wyjściem analogowym

1. Produkt

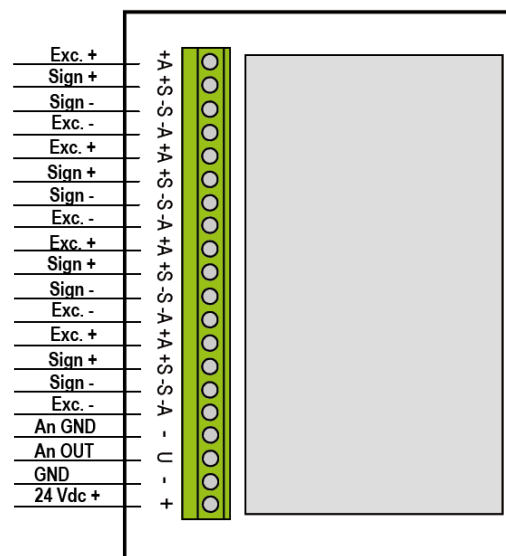

2. Dane techniczne

Zasilanie	12 VDC albo 24 VDC $\pm$ 15 %
Pobór mocy	2 W
Izolacja	Klasa III
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność max 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	25 mm x 90 mm x 80 mm
Montaż	Na profilu DIN lub szynie OMEGA
Materiał zaczepu	Stal nierdzewna
Stopień ochrony	IP00
Podłączenia	Listwa ze śrubkami z odstępem 3,81

Zasilanie czujników tensom.	8 VDC/120 mA (maks 4 czujniki 350Ω równoległe) zabezp. przed zwarcie
Liniowość	0.05% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.005% pełnej skali / °C
Zakres pomiarowy	$\pm$ 1mV/V, $\pm$ 2mV/V, $\pm$ 3mV/V wybierane mikroprzełącznikami
Kalibracja zera i zakresu	Regulacja zera i zakresu za pomocą trymerów
Czas odpowiedzi	(10% - 90%) 50msec
Wyjście analogowe	0 - 10 V / 0 - 5 V 0 - 20 mA / 4 - 20 mA
Impedancje	Wyj. napięciowe: minimum 5KΩ Wyj. prądowe: maksimum 250Ω
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3