


ATM 05

Wzmacniacz cyfrowy bez wyświetlacza

1. Produkt

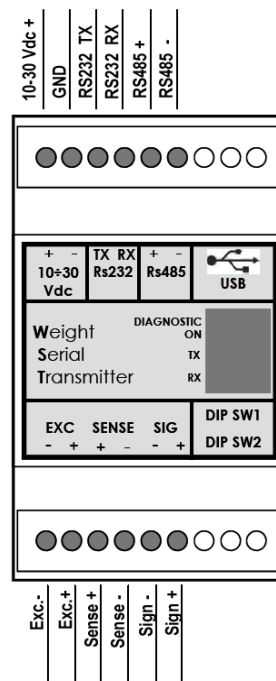

2. Dane techniczne

Zasilanie	10 - 30 VDC
Maksymalna moc pobierana	2 W
Izolacja	Klasa II
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Led	n° 3 wskaźniki 3mm
Wymiary	55 mm x 90 mm x 58mm
Montaż	Na szynie OMEGA
Materiał obudowy	NORYL UL 94 V-0 samogasnący
Stopień ochrony płyty czołowej	IP00
Podłączenia	Listwy ze śrubkami odstęp 5.08 i złącze USB 2.0

Zasilanie czujników tensometrycznych

5 VDC , maks. 4 czujniki

Czułość wejściowa

0.05 μ V minimum

Liniowość

< 0.01% pełnej skali

Dryft temperaturowy

< 0.001% pełnej skali / °C

Rozdzielczość wewnętrzna

24 bit

Zakres pomiarowy

Od -3.9 mV/V do +3.9 mV/V

Częstotliwość pobierania wagi

10 Hz - 80 Hz

Filtr cyfrowy

Wybieralny od 0.2 Hz do 50 Hz

Porty szeregowo

RS232c half duplex
RS422/RS485 half duplex

USB: Device, full speed.
Driver dla virtual COM port for PC

Rodzaje konfiguracji

Główne parametry za pomocą mikroprzetaczników

Kalibracja i konfiguracja szczegółowa parametrów poprzez aplikację na PC

Zgodność z normami

EN61000-6-2, EN61000-6-3,
EN61010-1