


CN/H

Czujnik tensometryczny platformowy

1. Opis produktu



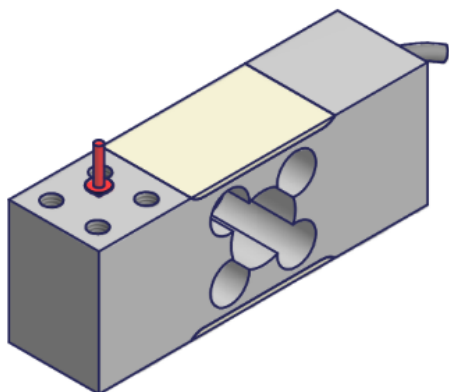


- 1 Obciążenia nominalne od 60 kg do 300 kg
- 2 Maksymalna wielkość platformy 600x600 mm
- 3 Stopień ochrony IP67 (EN 60529)
- 4 Wysoka precyzja pomiaru
- 5 Zgodny z zaleceniami OIML R60 aż do 3000 d
- 6 Na życzenie wersja ATEX i IECEx

2. Zastosowania

Czujniki tensometryczne platformowe typu CN/L są przetwornikami równoległobocznymi i są wykorzystywane głównie do budowy średnich platform wagowych o maksymalnym rozmiarze nośnika obciążenia 600x600mm. Wykonane ze stali nierdzewnej nadają się do użytku nawet w trudnych warunkach środowiskowych

3. Wymiary (w mm)

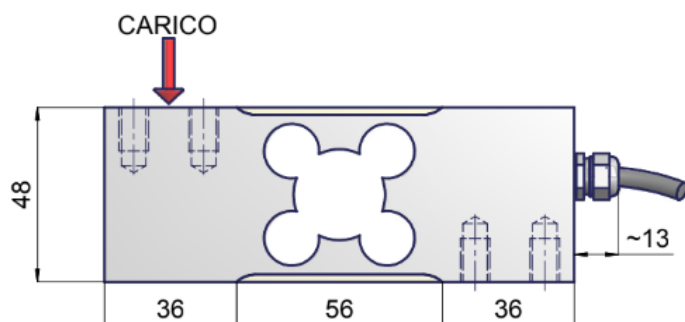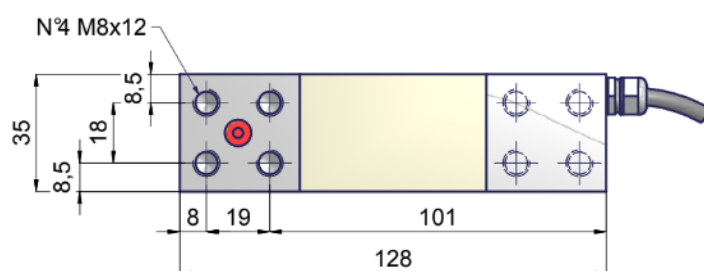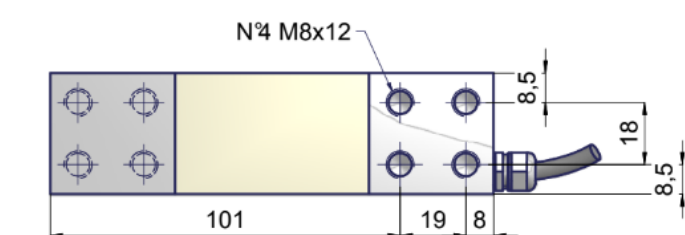

Portata kg	Std	OIML	ATEX
60 kg	✓	✓	✓
75 kg	✓	✓	✓
100 kg	✓	✓	✓
120 kg	✓	✓	✓
150 kg	✓	✓	✓
200 kg	✓	✓	✓
250 kg	✓	✓	✓
300 kg	✓	✓	✓

CN/H

Czujnik tensometryczny platformowy

4. Dane techniczne

Klasa dokładności	Standard	OIML C3
Zakresy obciążeń nominalnych (o.n.)(E _{max})	60÷300 kg	60÷300 kg
Platforma	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Czułość znamionowa (C _n)	2 mV/V ± 10%	2 mV/V ± 10%
	2 mV/V ± 0,1% na życzenie	2 mV/V ± 0,1% na życzenie
Y = E _{max} /V _{min}	//	14000
Nominalne napięcie zasilania	5 ÷ 10V	5 ÷ 10V
Maksymalne napięcie zasilania	15V	15V
Niezerównoważenie zera	± 0,02 mV/V	± 0,02 mV/V
Rezystancja wejściowa	400 ± 25 Ω	400 ± 25 Ω
Rezystancja wyjściowa	350 ± 2 Ω	350 ± 2 Ω
Rezystancja izolacji	> 5 GΩ	> 5 GΩ
Błąd całkowity	<± 0,025% o.n.	<± 0,023% o.n.
Błąd niepowtarzalności	<± 0,015% o.n.	<± 0,008% o.n.
Creep 30 min.	<± 0,03% o.n.	<± 0,024% o.n.
Dryft temperaturowy zera (5°C)	<± 0,02% o.n.	<± 0,018% o.n.
Dryft temperaturowy czułości (5°C)	<± 0,005% o.n.	<± 0,0026% o.n.
Zakres kompensacji zmian temperatury	-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C
Zakres temperatur pracy	-15°C ÷ +70°C	-15°C ÷ +70°C
Przeciążenie dopuszczalne	150% o.n.	150% o.n.
Przeciążenie niszczące	>300% o.n.	>300% o.n.
Stopień ochrony (EN60529)	IP67	IP67
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Odkształcenie pod obciążeniem nominalnym	0,30 ÷ 0,50 mm	0,30 ÷ 0,50 mm
Moment dokręcania śrub mocujących	25 Nm	25 Nm
Ciężar własny	~ 2,2 kg	~ 2,2 kg
Długość kabla	5m - 6 x 0,14 mm ²	5m - 6 x 0,14 mm ²
Certyfikat badań - OIML R60	//	E - 03.02.C07

5. Opis kabla

