


# SKRZYŃKA POŁĄCZENIOWA 3 CZUJNIKÓW IP65

## Skrzynka połączeniowa

### 1. Produkt

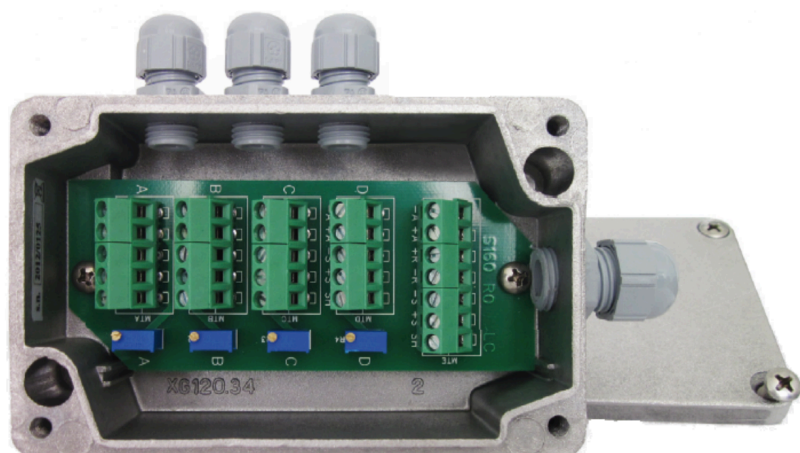

### 2. Dane techniczne

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura pracy</b>          | -20°C / +50°C<br>(wilgotność max 85% bez kondensacji)                         |
| <b>Temperatura przechowywania</b> | -30°C / +70°C                                                                 |
| <b>Wymiary całkowite</b>          | 144 mm x 95 mm x 42mm<br>(długość x wysokość x głębokość) razem z przepustami |
| <b>Materiał obudowy</b>           | Odlew aluminiowy                                                              |

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stopień ochrony przodu</b>       | IP65                                                                                       |
| <b>Podłączenia</b>                  | Listwy zacisków sprężynujących z podwójnym trzpieniem ze stali nierdzewnej, raster 5.08 mm |
| <b>Ilość podłączonych czujników</b> | n°3                                                                                        |
| <b>Kalibracja</b>                   | Poprzez trymer wieloobrotowy 20 Ohm                                                        |

### 3. Podłączenia

