

DIN 03

Dynamometr elettronico

1. Opis produktu




- 1 Obciążenia nominalne od 2 do 500 kg
- 2 Czujnik tensometryczny ze stali nierdzewnej
- 3 Konstrukcja obudowy z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- 4 Stopień ochrony IP55 (EN 60529)
- 5 Dostarczany z walizką PCV i przegubem

2. Zastosowania

Dynamometr elektronyczny zawiera czujnik tensometryczny na rozciąganie ze stali nierdzewnej i obudowę z odlewanej ciśnieniowo aluminium, w której znajduje się elektronika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 5 cyfr o wys. 1,2 cm, szczególnie nadaje się do badań laboratoryjnych.

3. Wymiary (w mm)

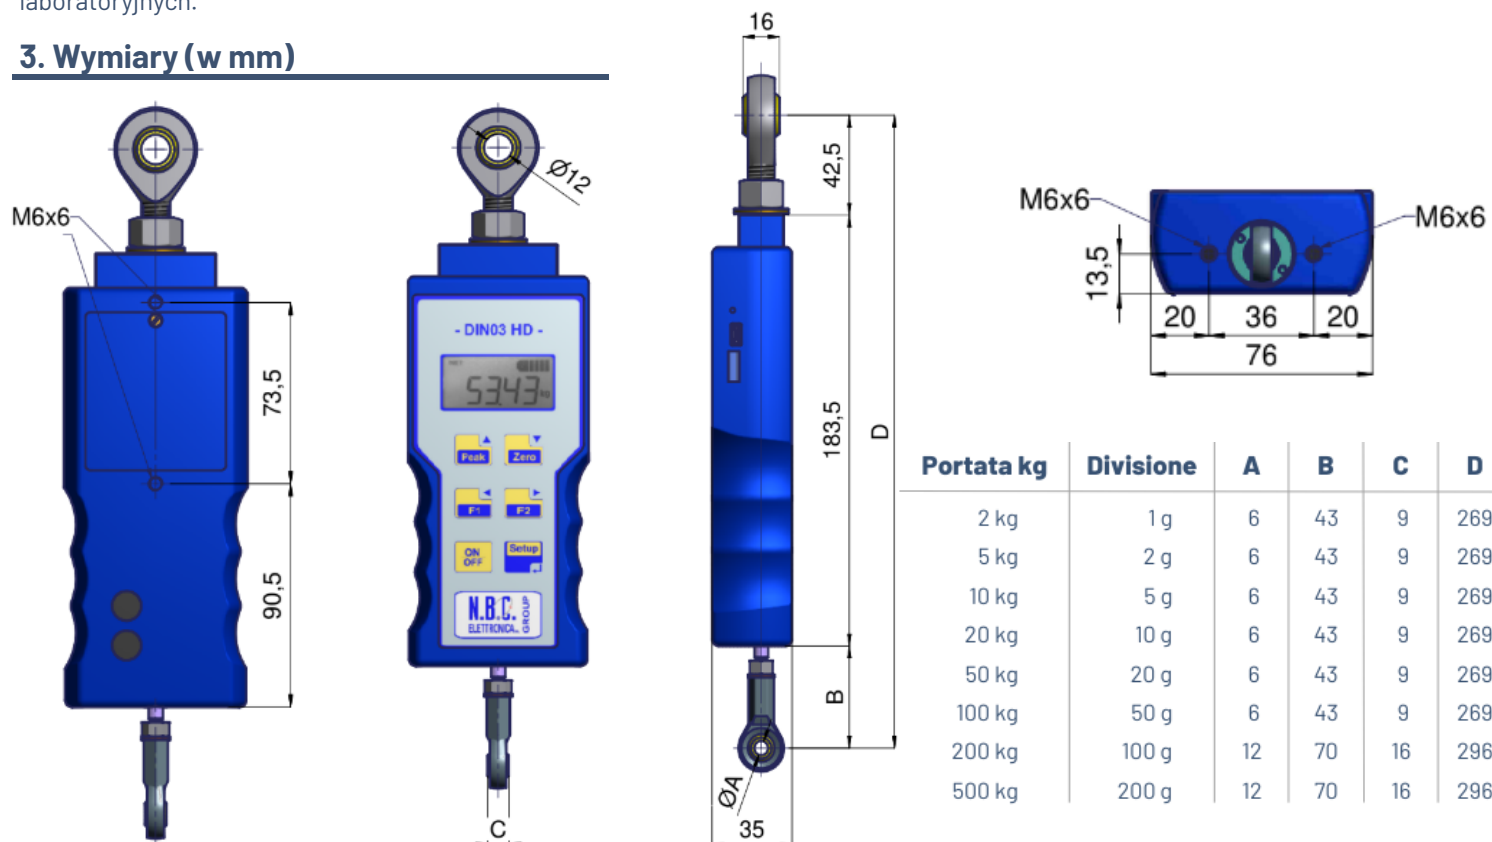

DIN 03

Dynamometr elektroniczny

4. Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne	200% obciążenia nominalnego
Współczynnik przeciążenia niszczącego	>5
Zakres temperatur pracy	-5°C / +55°C
Dokładność pomiaru	± 0,1% obciążenia nominalnego
Zasilanie	akumulatory wewnętrzne NiMh 3x1,2 V mAh (czas pracy 25 godzin)
Wskazania wyświetlacza	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 6 cyfr o wys. 9 mm

5. Funkcje oprogramowania

Tarowanie i kalibrowanie wagi z klawiatury
Wybór filtrów cyfrowych stabilizujących wynik ważenia
Samoczynne wyłączanie się wybierane z klawiatury
Pamięć wartości szczytowej (peak) i wyświetlanego wyniku (hold)
Jednostka miary wybierana z klawiatury (kg-N-kN-lb)
Wysyłanie danych ważenia poprzez USB