

DIN 05 L

Dynamometr elettronico

1. Opis produktu






- 1 Obciążenia nominalne od 50 do 1000 kg
- 2 Czujnik tensometryczny ze stali nierdzewnej
- 3 Konstrukcja obudowy z odlewane go ciśnieniowo aluminium
- 4 Stopień ochrony IP65 (EN 60529)
- 5 Dostarczany z walizką PCV i przegubami
- 6 Opcjonalnie pilot na podczerwień do włączania i tarowania

2. Zastosowania

Dynamometr elektroniczny zawiera czujnik tensometryczny na rozciąganie ze stali nierdzewnej i obudowę z odlewane go ciśnieniowo aluminium, w której znajduje się elektronika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 5 cyfr o wys. 2,5 cm, przeznaczony do ważenia zawieszonych ładunków.

3. Wymiary (w mm)

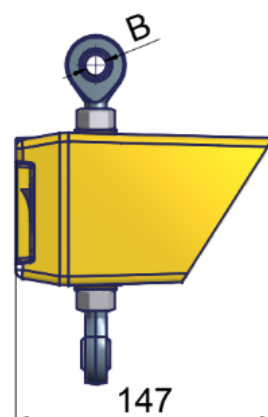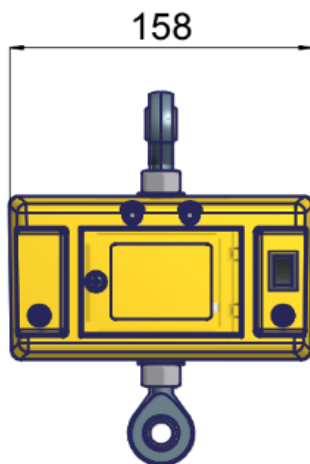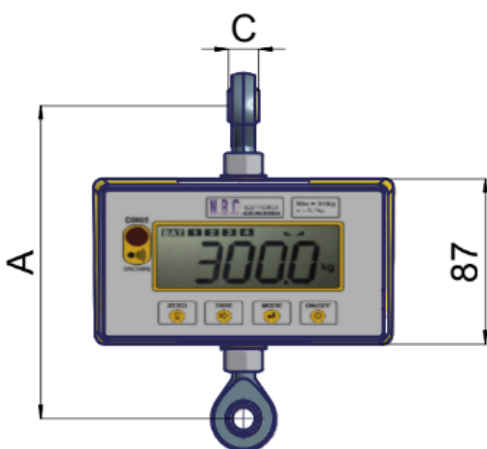

Portata kg	Divisione	A	B	C	Peso
50kg	0,02 kg	158	12	16	1,3 kg
100 kg	0,05 kg	158	12	16	1,3 kg
300 kg	0,10 kg	158	12	16	1,3 kg
600 kg	0,20 kg	170	16	21	2,3 kg
1000 kg	0,50 kg	170	16	21	2,3 kg

DIN 05 L

Dynamometr elektroniczny

4. Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne	200% obciążenia nominalnego
Współczynnik przeciążenia niszczącego	>5
Zakres temperatur pracy	-5°C / +55°C
Dokładność pomiaru	± 0,1% obciążenia nominalnego
Zasilanie	3 baterie typu "AA" (czas pracy 180 godzin)
Wskazania wyświetlacza	5 cyfr, stabilność wagi, stan baterii, jednostka miary

5. Funkcje oprogramowania

Tarowanie i kalibrowanie wagi z klawiatury
Wybór filtrów cyfrowych stabilizujących wynik ważenia
Samoczynne wyłączanie się wybierane z klawiatury
Pamięć wartości szczytowej (peak) i wyświetlanego wyniku (hold)
Jednostka miary wybierana z klawiatury (kg-N-kN-lb)