

DIN 05 TXM

Dynamometr elettronico con trasmissione radio

1. Opis produktu






- 1 Obciążenia nominalne od 3,2t do 10 t
- 2 Czujnik tensometryczny ze stali nierdzewnej
- 3 Konstrukcja obudowy z odlewane ciśnieniowo aluminium
- 4 Stopień ochrony IP65 (EN 60529)
- 5 Dostarczany z walizką PCV, szklami omega (opcjonalnie dla 10t) i pilotem na podczerwień do włączania i tarowania

2. Zastosowania

Dynamometr elektronyczny zawiera czujnik tensometryczny na rozciąganie ze stali nierdzewnej i obudowę z odlewane ciśnieniowo aluminium, w której znajduje się elektronika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 5 cyfr o wys. 2,5 cm, przeznaczony do ważenia zawieszonych ładunków. W tej wersji elektronika pozwala wyświetlać i transmitować falami radiowymi wynik ważenia do odbiornika kieszonego RX DI02 lub RX02 PORT na częstotliwości 868 MHz, na dystansie do 50m.

3. Wymiary (w mm)

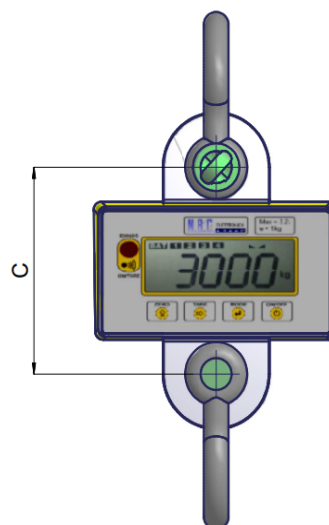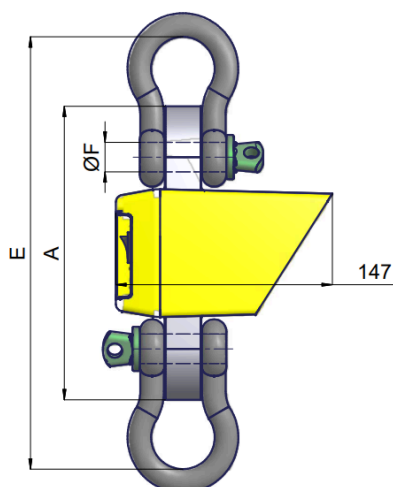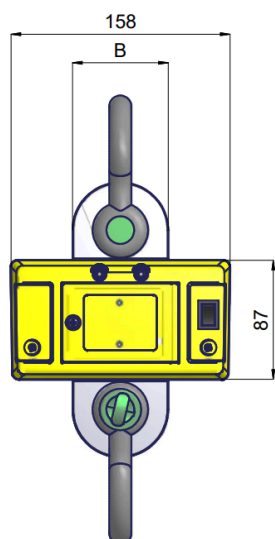

Portata kg	Divisione	A	B	C	D	E	F	Peso
3200 kg	1 kg	199	69	130	25	269	20	4,20 kg
6300 kg	2 kg	213	69	144	35	348	26	6,50 kg
10000 kg	5 kg	265	100	181	50	455	36	10,50 kg

DIN 05 TXM

Dynamometr elektroniczny z transmisją radiową

4. Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne	200% obciążenia nominalnego
Współczynnik przeciążenia niszczącego	>5
Zakres temperatur pracy	-5°C / +55°C
Dokładność pomiaru	± 0,1% obciążenia nominalnego
Zasilanie	3 baterie typu "AA" (czas pracy 100 godzin)
Wskazania wyświetlacza	5 cyfr, stabilność wagi, stan baterii, jednostka miary

5. Funkcje oprogramowania

Tarowanie i kalibrowanie wagi z klawiatury

Wybór filtrów cyfrowych stabilizujących wynik ważenia

Samoczynne wyłączenie się wybierane z klawiatury

Pamięć wartości szczytowej (peak) i wyświetlanego wyniku (hold)

Jednostka miary wybierana z klawiatury (kg-N-kN-lb)