


DIN TXH

Dynamometr elettronico con trasmissione radio

1. Opis produktu




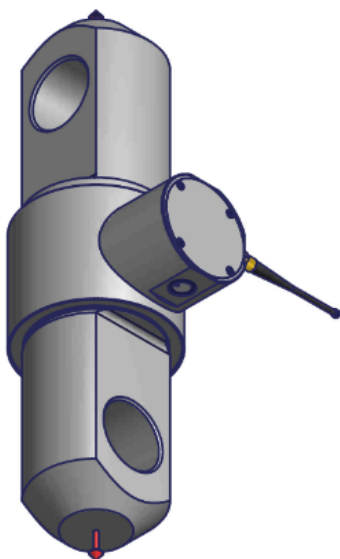


- 1 Obciążenia nominalne od 17t do 100t
- 2 Czujnik tensometryczny ze stali nierdzewnej
- 3 Konstrukcja obudowy ze stali nierdzewnej
- 4 Stopień ochrony IP65 (EN 60529)
- 5 Na życzenie szkieło omega do wszystkich modeli DIN TXH

2. Zastosowania

Dynamometr elektronyczny zawiera czujnik tensometryczny na rozciąganie, spawaną obudowę ze stali nierdzewnej, zaprojektowany do ważenia zawieszanych ładunków. W tej wersji elektronika pozwala wyświetlać i transmitować falami radiowymi wynik ważenia do odbiornika kieszonkowego RX DI02 lub RX02 PORT na częstotliwości 433,92 i 868 MHz, na dystansie do 50m.

3. Wymiary (w mm)

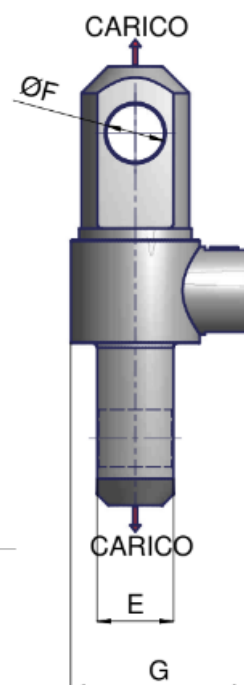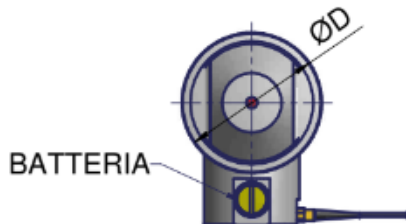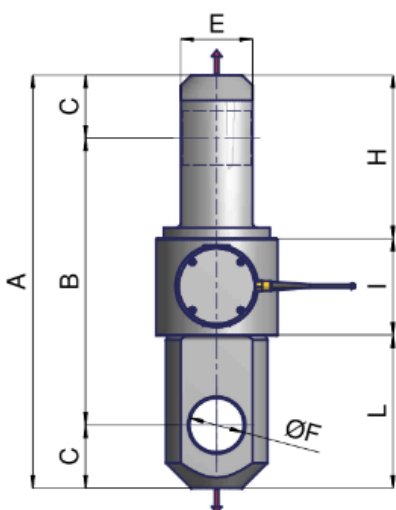

Portata t	Divisione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Peso
17 t	10 kg	320	230	45	110	57	44	185	100	120	100	15 kg
25 t	20 kg	360	250	55	113	72	52	185	132	108	120	20 kg
35 t	20 kg	460	320	70	113	80	60	185	182	108	170	27 kg
50 t	50 kg	520	350	85	130	103	72	220	201	134	185	48 kg
100 t	50 kg	580	380	100	165	123	85	256	210	180	190	76 kg

DIN TXH

Dynamometr elektroniczny z transmisją radiową

4. Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne	200% obciążenia nominalnego
Współczynnik przeciążenia niszczącego	>5
Zakres temperatur pracy	-15°C / +55°C
Dokładność pomiaru	± 0,1% obciążenia nominalnego
Zasilanie	jeden akumulator 1,5V typ "C" (czas pracy 200 godzin)

5. Funkcje oprogramowania

Tarowanie i kalibrowanie wagi z klawiatury
Wybór filtrów cyfrowych stabilizujących wynik ważenia
Samoczynne wyłączanie się wybierane z klawiatury
Pamięć wartości szczytowej (peak) i wyświetlanego wyniku (hold)
Jednostka miary wybierana z klawiatury (kg-N-kN-lb)