


RS 232 / 485

Konwerter interfejsów

1. Produkt

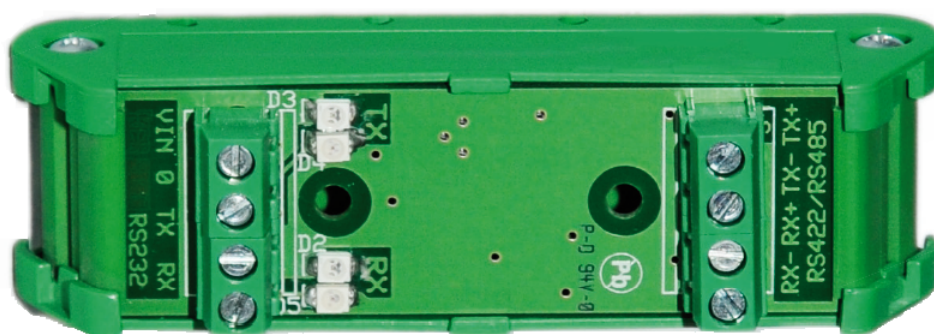

2. Dane techniczne

Zasilanie	5 - 24VDC
Maksymalna moc pobierana	0.5 W
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	30 mm x 90 mm x 50 mm
Montaż	Na profilu DIN lub szynie OMEGA

Materiał uchwytu	Poliamid 6.6 UL 94V-0 samogasnący
Podłączenia	Listwa ze śrubkami odstęp 5.08 mm z przepustem
Port szeregowy 1	RS232
Port szeregowy 2	RS422-RS485
Wybór odbieranie/nadawanie	Automatyczny (RS485 half duplex) Stały (RS422 full duplex)
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1

3. Podłączenia

