


RS 232 / 485

Interfaccia

1. Prodotto

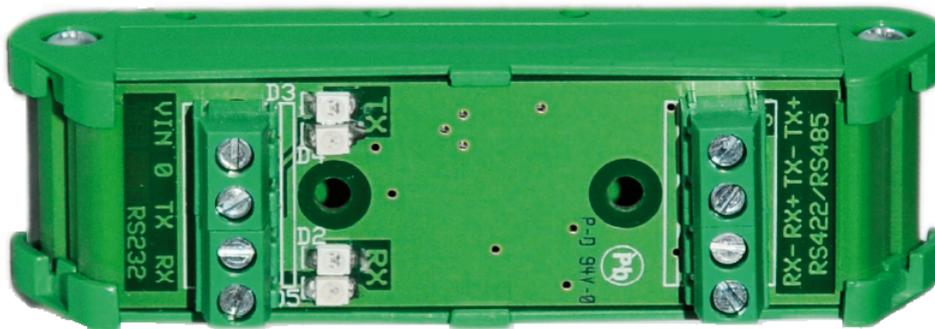

2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	5 - 24Vdc	Materiale supporto	Poliammide 6.6 UL 94V-0 autoestinguente
Assorbimento max	0.5 W	Connessioni	Morsettiere a vite passo 5.08 mm con pressacavo
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)	Porta seriale 1	Rs232
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C	Porta seriale 2	Rs422-Rs485
Dimensioni d'ingombro	30 mm x 90 mm x 50 mm (l x h x p)	Selezione ricezione/trasmissione	Automatica (RS485 half duplex) Fissa (RS422 full duplex)
Montaggio	Supporto per profilato DIN o barra OMEGA	Conformità alle Normative:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1

3. Collegamenti

