


SET 07 N

Limitatore di carico

1. Prodotto

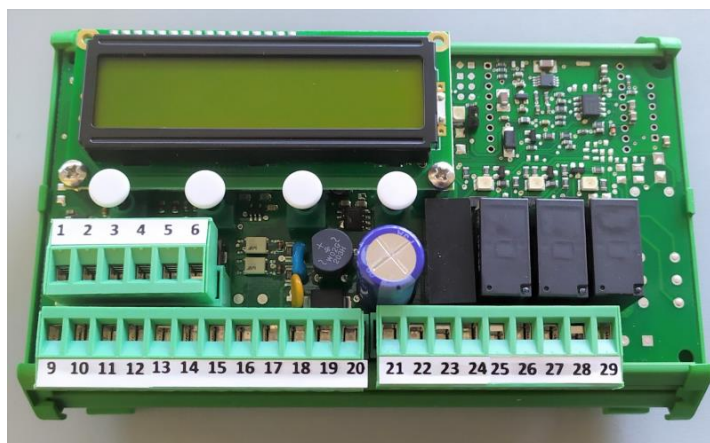

2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	20-50 Vac / Vdc protetta contro l'inversione di polarità
Assorbimento max	6 VA
Isolamento	Classe III
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni d'ingombro	140 mm x 93 mm x 65mm (l x h x p) morsettiere incluse
Montaggio	Profilato DIN o barra OMEGA
Materiale supporto	Poliammide 6.6 UL 94V-0 autoestinguente
Conessioni	Morsettiere estraibili passo 5.08
Display	LCD retroilluminato 2 righe di 16 caratteri altezza carattere 5 mm
Led	n°3 led indicatori da 3 mm che indicano lo stato uscite relè
Tastiera	n°4 tasti meccanici

Celle di carico supportate	max 8 celle da 350Ω in parallelo
Prota seriale 485	Connessione sommatore con altre unità, trasmissione dati
Baud rate	Selezionabile 1200 ÷ 115200 bit/sec
Protocolli	Sommatore, Ripetitore, Slave ASCII, Modbus RTU
Frequenza RF	868 MHz (7 canali)
Interfaccia RF (opzionale)	Connessione sommatore con altre unità, trasmissione dati, configurazione da terra
Raggio medio di copertura	50 metri
Microcontroller	32 bit ARM Cortex M0+
Memoria codice	128 KB Flash riprogrammabile via "on board" RS232
Memoria dati	32 KB E2prom, espandibile a 256 KB
Supervisione	Watchdog indipendente
Conformità alle normative	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1