


SET 77 Opto

Limitatore di carico

1. Prodotto

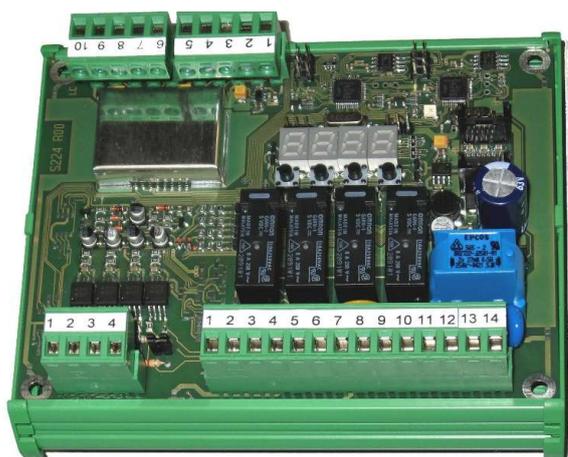

2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10-30 Vdc protetta contro l'inversione di polarità
Assorbimento max	6 VA
Isolamento	Classe III
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senz
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni d'ingombro	134 mm x 107 mm x 30mm (l x h x p) morsettiere incluse
Montaggio	Profilato DIN o barra OMEGA
Materiale supporto	Poliammide 6.6 UL 94V-0 autoestinguente
Connessioni	Morsettiere estraibili p. 5.08
Display	4 digit led rossi 7 segmenti altezza carattere 7 mm
Led	n°4 led indicatori che indicano lo stato uscite relè
Tastiera	n°4 tasti meccanici

Celle di carico supportate	max 4 celle da 350Ω in parallelo
Porta seriale Rs232	nr.2 per programmazione scheda
Microcontroller	32 bit ARM Cortex M0
Memoria codice	32 kB Flash riprogrammabile via "on board" RS232
Memoria dati	32 KB E2prom, espandibile a 256 KB
Supervisione	Watchdog indipendente
Conformità alle normative	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN13849-1