


# SET 77

## Limitatore di carico

### 1. Prodotto

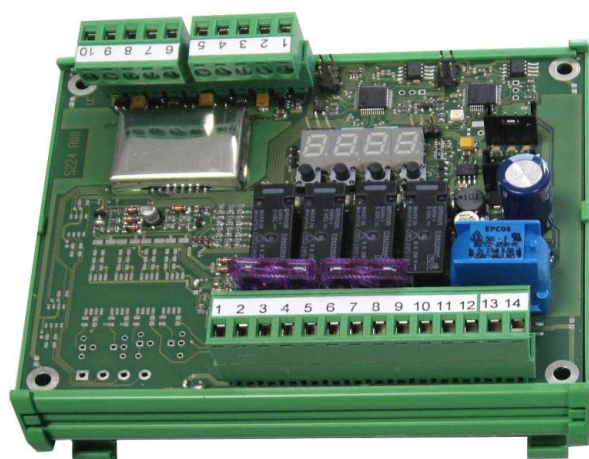

### 2. Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Alimentazione</b>                | 10-30 Vdc protetta contro l'inversione di polarità        |
| <b>Assorbimento max</b>             | 6 VA                                                      |
| <b>Isolamento</b>                   | Classe III                                                |
| <b>Temperatura di funzionamento</b> | -10°C / +50°C (umidità max 85% senz                       |
| <b>Temperatura di stoccaggio</b>    | -20°C / +60°C                                             |
| <b>Dimensioni d'ingombro</b>        | 134 mm x 107 mm x 30mm<br>(l x h x p) morsettiere incluse |
| <b>Montaggio</b>                    | Profilato DIN o barra OMEGA                               |
| <b>Materiale supporto</b>           | Poliammide 6.6 UL 94V-0<br>autoestinguente                |
| <b>Conessioni</b>                   | Morsettiere estraibili p. 5.08                            |
| <b>Display</b>                      | 4 digit led rossi 7 segmenti<br>altezza carattere 7 mm    |
| <b>Led</b>                          | n°4 led indicatori che indicano<br>lo stato uscite relè   |
| <b>Tastiera</b>                     | n°4 tasti meccanici                                       |

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Celle di carico supportate</b> | max 4 celle da 350Ω in parallelo                    |
| <b>Porta seriale Rs232</b>        | nr.2 per programmazione scheda                      |
| <b>Microcontroller</b>            | 32 bit ARM Cortex M0                                |
| <b>Memoria codice</b>             | 32 kB Flash riprogrammabile via "on<br>board" RS232 |
| <b>Memoria dati</b>               | 32 KB E2prom, espandibile a 256 KB                  |
| <b>Supervisione</b>               | Watchdog indipendente                               |
| <b>Conformità alle normative</b>  | EN61000-6-2, EN61000-6-3,<br>EN61010-1, EN13849-1   |