


SERIAL TO ETHERNET BRIDGE

Convertitore di interfaccia

1. Prodotto

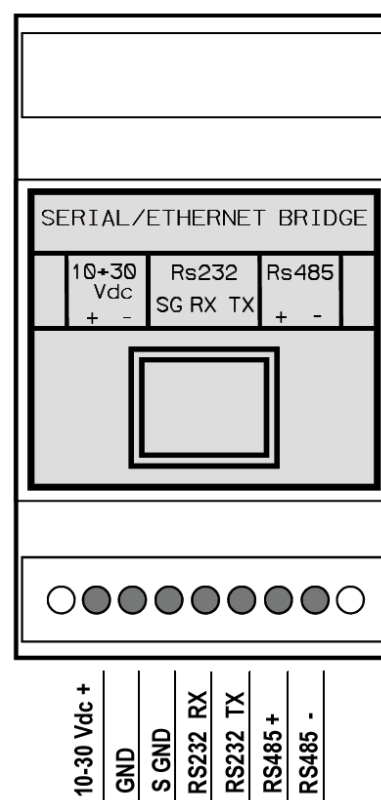

2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30Vdc
Assorbimento max	1 W
Isolamento	Classe II
Categoria d'installazione:	Cat. II
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni d'ingombro	55 mm x 90 mm x 58 mm (l x h x p)
Montaggio	Su barra OMEGA

Materiale supporto	NORYL UL 94 V-0 autoestinguente
Connessioni	Morsettiere a vite passo 5.08 mm
Connessione Ethernet	RJ-45
Porte seriali	Rs232 / Rs485
Ethernet protocollo	TCP, Modbus/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
Ethernet Modalità di comunicazione	TCP server
Ethernet Led Indicatori	Presenza linea Ethernet e comunicazione/diagnostica
Conformità alle Normative:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1