


TRF POL

Radionadajnik 868 MHz z zasilaniem wewn.

1. Produkt

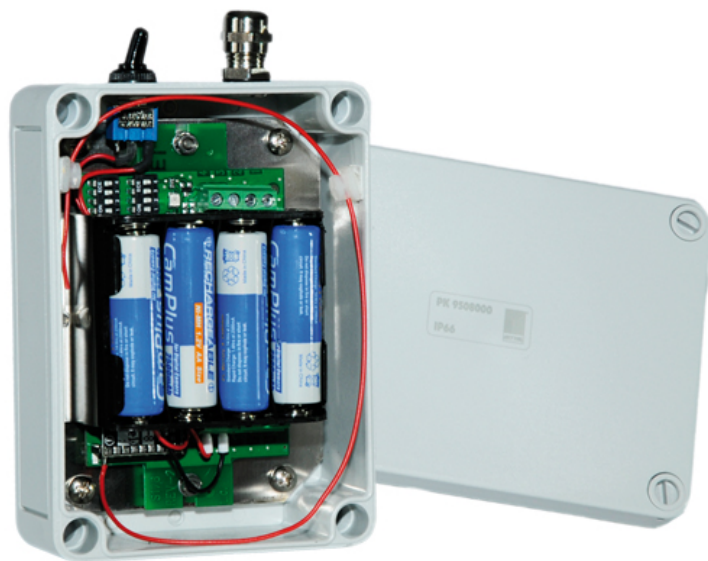

2. Dane techniczne

Zasilanie	4 akumulatory wewn. AA 1.2V Ni-Mh lub baterie 1.5V alkaliczne
Pobór mocy	70 mA
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	130 mm x 94 mm x 57 mm (długość x wys. x głęb.)
Materiał obudowy	Poliwęglan
Stopień ochrony	IP65
Podłączenie	Listwy ze śrubkami z odstępem 5.08 z przepustem
Zasilanie czujników tensom.	3.3 VDC/40 mA (max 4 czujniki 350Ω) zabezpieczenie przed zwarcieniem
Czułość wejściowa	0.02 μV
Liniowość	< 0.01% pełnej skali

Dryft temperaturowy	< 0.001% pełnej skali / °C
Rozdzielczość wewnętrzna	24 bit
Zakres pomiarowy	Od -3.9 mV/V do +3.9 mV/V
Częstotliwość pobierania wagi	Od 1 do 5 Hz
Filtr cyfrowy	Wybieralny 0.5 Hz – 2.5 Hz
Częstotliwość radiowa	866-868 MHz
Ilość kanałów radiowych	7 wybieranych mikroprzełącznikami
Ilość adresów sieci	15 wybieranych mikroprzełącznikami
Średni zasięg radiowy	50 m
Zgodność z normami	EN 300 220 - EN 301489 - EN60950 dla transmisji radiowej EN61000-6-2, EN61000-6-3 per EMC EN61010-1 dla bezpieczeństwa elektr.