


SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA 2 CZUJNIKÓW IP65

Skrzynka połączeniowa

1. Produkt

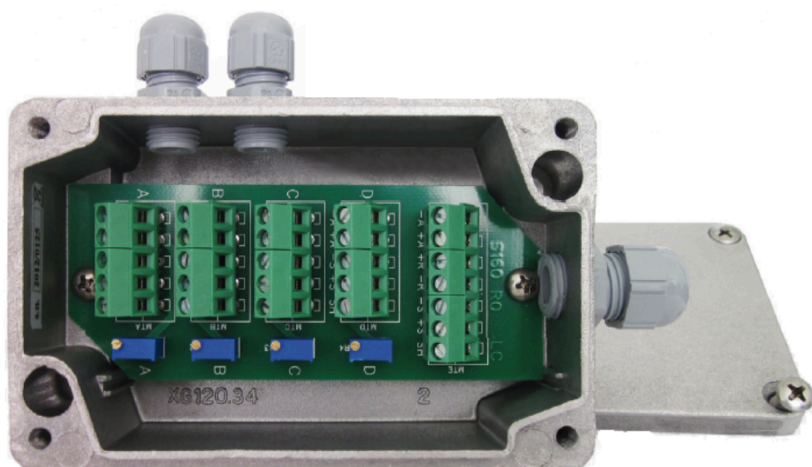

2. Dane techniczne

Temperatura pracy	-20°C / +50°C (wilgotność max 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-30°C / +70°C
Wymiary całkowite	144 mm x 95 mm x 42mm (dług. x wys. x głęb.) razem z przepustami
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy

Stopień ochrony przodu	IP65
Podłączenia	Listwy zacisków sprężynujących z podwójnym trzpieniem ze stali nierdzewnej, raster 5.08 mm
Ilość podłączonych czujników	n°2
Kalibracja	Poprzez trymer wieloobrotowy 20 Ohm

3. Podłączenia

