

DIN 04

Dinamometro elettronico

1. Descrizione Prodotto




- 1 Portate da 250kg a 100000 kg
- 2 Struttura cella in alluminio
- 3 Protezione IP64 (EN 60529)
- 4 Compresi nella fornitura contenitore a valigia in PVC, grilli ad omega fino a 5t (opzionali per le altre portate)

2. Applicazioni

Dinamometro elettronico composto da cella di carico a trazione, elettronica con visualizzazione e trasmissione radio del peso. Progettato per la pesatura di carichi sospesi i dinamometri modello 04 sono apparecchi di elevata precisione per la misura di forze statiche di trazione e di carichi statici.

3. Dimensioni (in mm.)

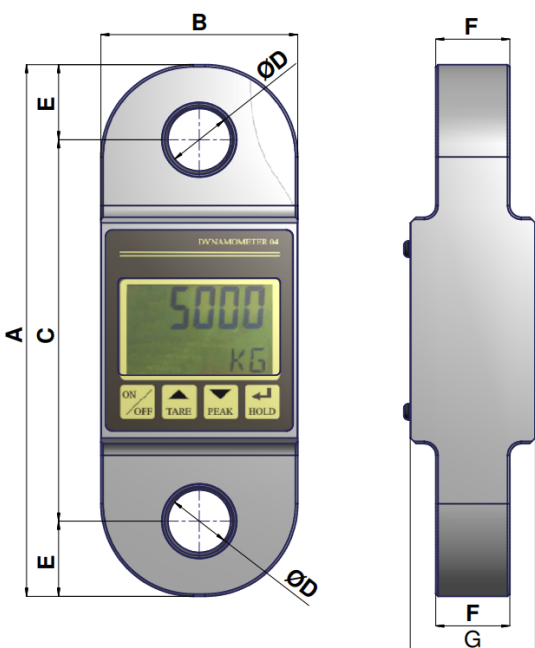

Portata kg	Divisione	A	B	C	D	E	F	G	Peso
250 kg	0,1 kg	192	85	142	15	25	16	54	1,15 kg
500 kg	0,2 kg	192	85	142	15	25	16	54	1,15 kg
1250 kg	0,5 kg	192	85	142	15	25	16	54	1,15 kg
2500 kg	1 kg	218	85	160	21	29	25	54	1,30 kg
5000 kg	2 kg	230	85	165	27	32,5	32	54	1,85 kg
10000 kg	5 kg	315	100	200	38	57,5	49	59	3,60 kg
20000 kg	10 kg	350	126	210	53	70	70	70	5,50 kg
25000 kg	10 kg	350	126	210	53	70	70	70	5,50 kg
50000 kg	20 kg	430	128	250	72	90	100	100	13,50 kg
100000 kg	50 kg	650	248	370	87	140	119	119	48 kg

DIN 04

Dinamometro elettronico

4. Caratteristiche tecniche

Carico di sicurezza ammesso	200% della portata nominale
Coefficiente di sicurezza a rottura	>5
Temperatura di lavoro	-5°C / +55°C
Precisione di misura	± 0,15% della portata nominale
Alimentazione	Batteria 9V (autonomia >200 ore)
Display	LCD con 5 cifre alte 17 mm.
Indicazioni sul display	peso stabile, autonomia, unità di misura

5. Parametri software

Azzeramento della tara e calibrazione del peso da tastiera
Filtri digitali di stabilizzazione del peso selezionabili
Spegnimento automatico selezionabile da tastiera
Memorizzazione del picco (peak) e del peso
Unità di misura selezionabile da tastiera (kg-DaN-kN-lb-t)
Velocità di visualizzazione della misura impostabile da tastiera